



箱体订货号: BG-SBZJ14


单相十四位机械式电表箱 (左右结构)

产品型号及主要配置

型号	配置	名称	规格	数量 / 只
BG-SBZJ14-01	总进线配置	断路器	NM1-225S/3300 225A	1
	总进线配置	零线盒 (1进 14出)	FJ6/JHD-1/A	1
	总进线配置	分线盒 (1进 4出)	FJ6G-100/10-35	3
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	14
BG-SBZJ14-02	总进线配置	断路器	NM1-225S/3300 225A	1
	总进线配置	零线盒 (1进 14出)	FJ6/JHD-1/A	1
	总进线配置	分线盒 (1进 4出)	FJ6G-100/10-35	3
	表前配置	隔离开关	NH2-100/2P 63A	14
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	14

注: 总开关连接线 BV16mm² 或 BV25mm² 电能表连接线 BV6mm² 或 BV10mm²。

安装尺寸图 (mm)

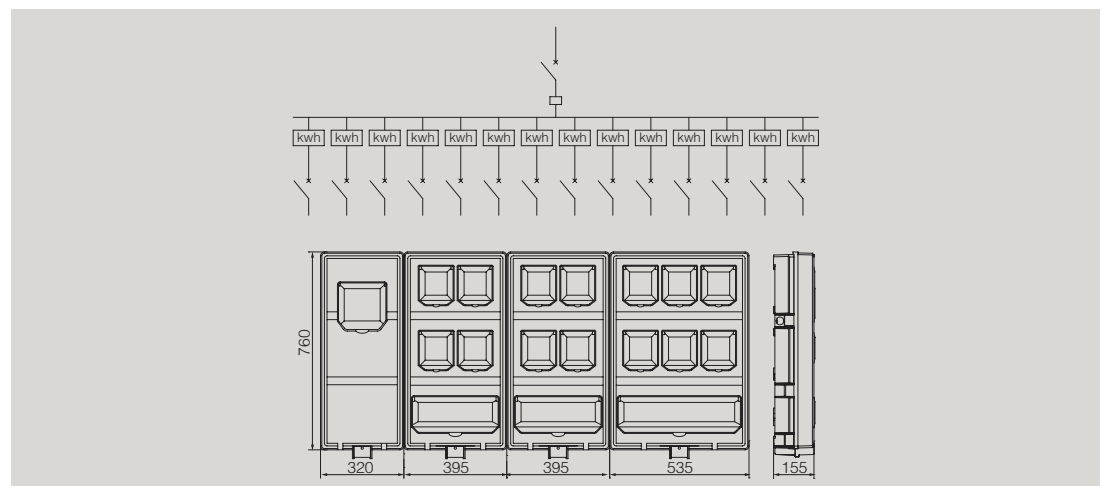

订货须知

此方案内参数为本公司的标准配置, 如果客户无明确要求, 公司将标准配置供货。超出此方案要求的, 请另行说明。