



箱体订货号:BG-SBZJ8


## 单相八位机械式电表箱 (左右结构)

产品型号及主要配置

型号	配置	名称	规格	数量 / 只
BG-SBZJ8-01	总进线配置	断路器	NM1-225S/3300 160A	1
	总进线配置	零线盒 (1进8出)	FJ6/JHD-1/A	1
	总进线配置	分线盒 (1进3出)	FJ6G-100/10-35	3
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	8
BG-SBZJ8-02	总进线配置	断路器	NM1-225S/3300 160A	1
	总进线配置	零线盒 (1进8出)	FJ6/JHD-1/A	1
	总进线配置	分线盒 (1进3出)	FJ6G-100/10-35	3
	表前配置	隔离开关	NH2-100/2P 63A	8
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 60A	8

注: 总开关连接线 BV16mm<sup>2</sup> 或 BV25mm<sup>2</sup> 电能表连接线 BV6mm<sup>2</sup> 或 BV10mm<sup>2</sup>。

安装尺寸图 (mm)

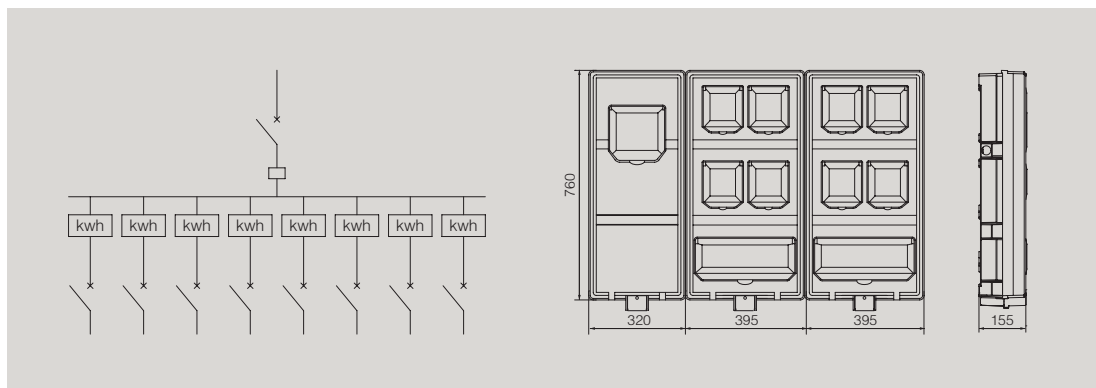

订货须知

此方案内参数为本公司的标准配置, 如果客户无明确要求, 公司将标准配置供货。超出此方案要求的, 请另行说明。